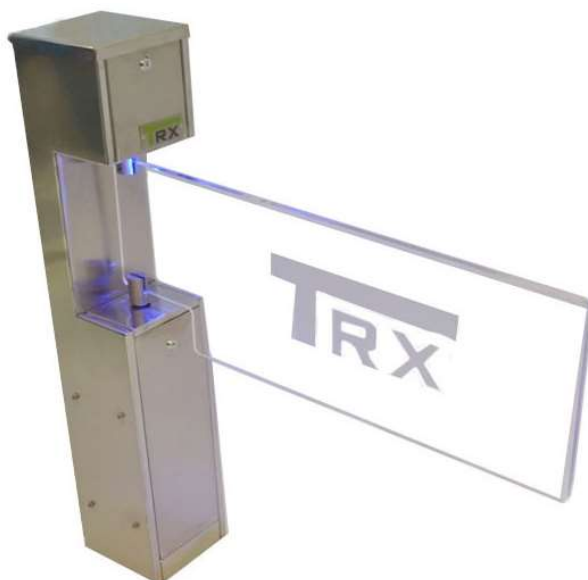


**Portillon Automatique****PR1****Généralités**

Modèle	Désignation
PR1	Portillon automatique, habillage en inox 304 satiné 1,5mm, Lumière d'ambiance bleu. Menu de configuration avec afficheur à LED. Bidirectionnel et Entrée d'urgence (pour incendie) Batteries pour ouverture automatique en cas de coupure d'électricité Communication: Contacts secs, (TCP-IP/USB en option) Alimentation: 220V/110V AC, 50/60Hz

Les portillons automatisés PR1 de la marque TRX sont compacts et robustes, idéals pour organiser les flux de passage, adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

En option les modèles avec contrôle d'accès intégré sont faciles à installer et réduisent considérablement le temps d'intégration.

Le modèle de base PR1 s'intègre avec tout système de contrôle d'accès à contacts secs.

Equipé de batteries pour ouverture libre en cas de coupure d'électricité.

Paramétrage facile, avec écran LED

## Spécifications

	PR1
Alimentation	220V/110V AC, 50/60Hz
Température d'opération	0 à 60 C
Humidité relative	5 à 10%
Consommation	15- 68W
Grade inox	304-Grade satiné - 1,5 mm
Lumière ambiance	Bleu
Lecteur intégré	En option
Télécommande RF	En option
Interface TCP-IP/USB	En option
Entrée d'urgence	OUI
Hauteur max	1013 mm
Largeur max avec vitre	1015 mm
Poids Net	23 Kg
Communication	Contacts secs
Débit de passage	10 /mn

## Dimensions

